

metalican fars

Tel: 07138331212

Mob: 09362082933

Mail: metalican_fars@yahoo.com



metalicanfars.com

ولو هیدرولیکی سان مدل XFOA XXN — ● ● ●







توضیحات:

ولو هیدرولیکی سان مدل XFOA XXN این دوشاخه‌های حفره را می‌توان برای حفره‌های دو پورت و چهار پورت استفاده کرد و به همه پورت‌ها اجازه می‌دهد متصل بمانند.

شاخه‌های حفره مقاوم در برابر خوردگی برای استفاده در محیط‌های خورنده در نظر گرفته شده‌اند و با پسوند کد مدل AP/ شناسایی می‌شوند (به بخش CONFIGURATION مراجعه کنید). بدنه این شمع‌ها از فولاد ضد زنگ دوبلکس با استحکام بالا ساخته شده است. قطعات داخلی از آلیاژ سرب فولاد کربنی ساخته شده است، مانند شاخه‌های استاندارد.

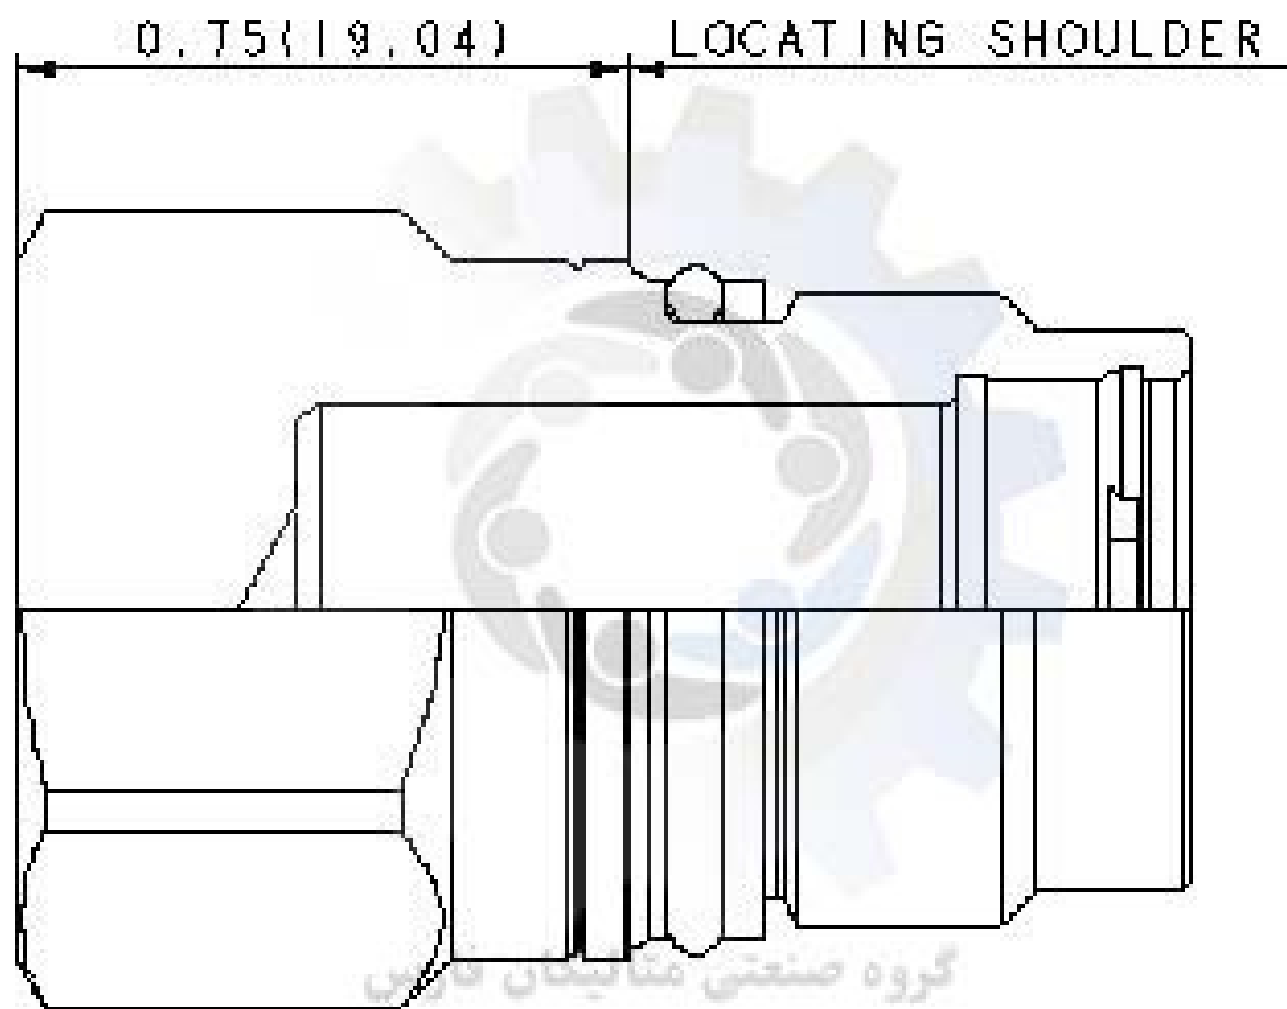

- مشخصات تکنیکی شیر کارتریج sun hydraulic مدل XFOA XXN**
- ابعاد حفره های طراحی و تولید شده بروی شیر هیدرولیک سان مدل XFOA XXN براساس کد فنی حفره T-10A، T-13A و T-31A می باشد.
1. همچنین حداکثر فشار تنظیم 5000 psi برای این شیر کارتریجی هیدرولیک می باشد.
 2. سایز آچارخور اصلی شش گوش این نوع شیر هیدرولیک 7/8 اینچ می باشد.
 3. وزن کلی شیر کارتریج سان مدل XFOA XXN برابر با 0.15 پوند می باشد.

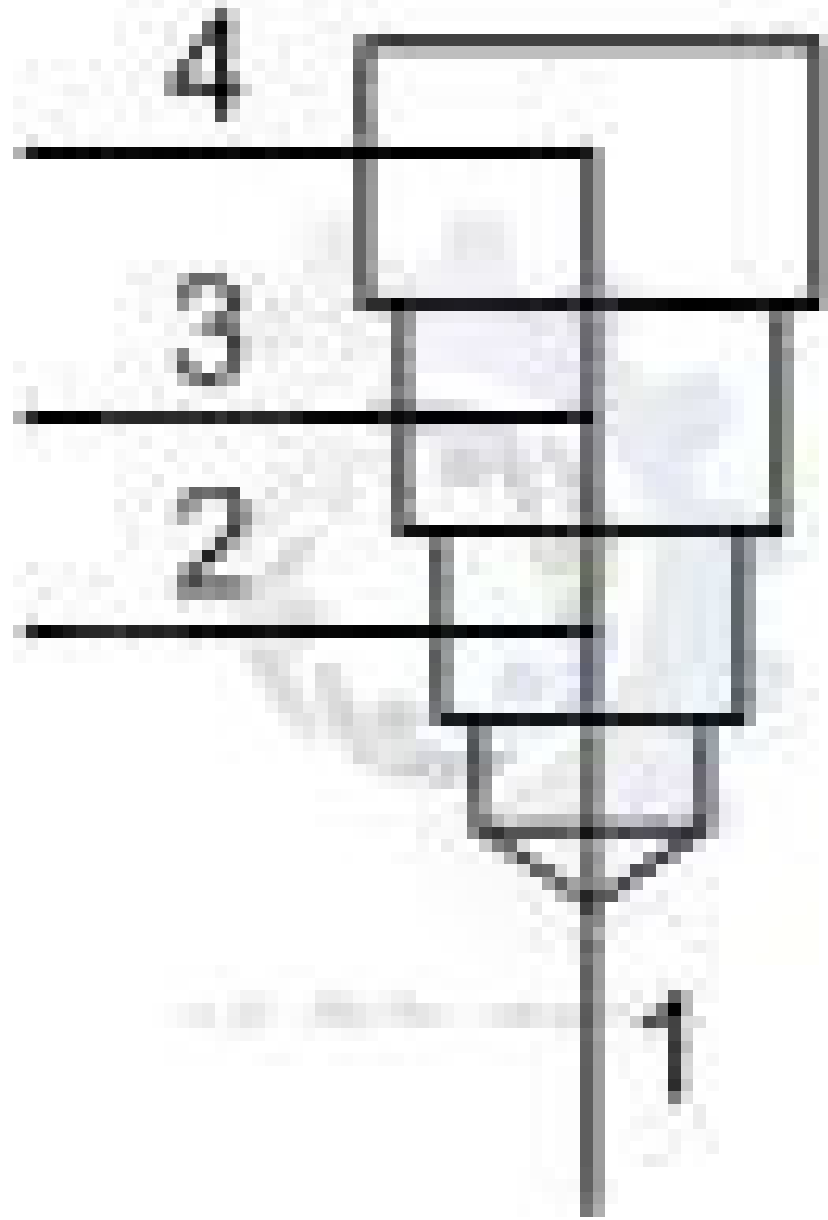

متریال:

متریال و عمر کاری لوازم آب بندی کارتریج N:
Buna N (نیتریل) - 30- تا 110 درجه سانتیگراد
ماندگاری 10 ساله

استاندارد ها:

اطلاعات فنی نصب کارتریج بر اساس Sun بر اساس استاندارد S-Standard 171 معادل با سری یک این شرکت می باشد.



سفارش گذاری برای سیل کیت ها با سه نوع متریال در دسترس با شرح زیر می باشد:

1. در صورت نیاز به سیل کیت این شیر کارتریج ولو مدل XFOA XXN با کد فنی بونا: 990010007 قابل عرضه است.

2. در صورت نیاز به سیل کیت این شیر کنترل فشار sun hydraulic از نوع پلی اورتان با کد فنی: 990010002 قابل تامین است.

3. در صورت نیاز به سیل کیت با متریال وایتون ولو هیدرولیکی سان مدل XFOA XXN با کد فنی 990010006 قابل ارائه است.



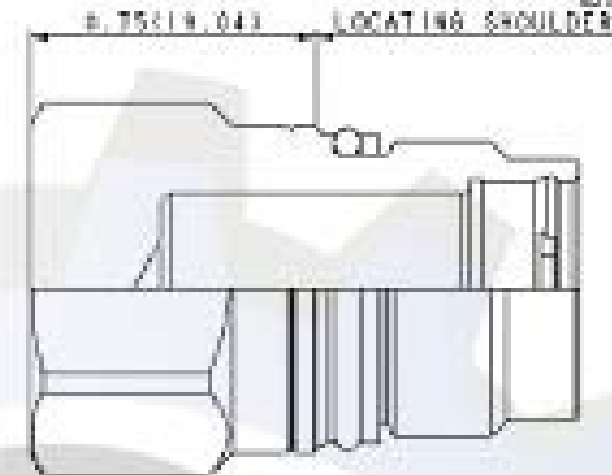

CONFIGURATION

X	Control	-
X	Adjustment Range	-
M	Seal Material	Buna-N
(none) Material/Coating		

These cavity plugs can be used for both two-port and four-port cavities and allow all ports to remain connected.

TECHNICAL DATA

NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Cavity	T-10A, T-13A & T-31A
Series	1
Maximum Operating Pressure	5000 psi
Port Configuration	2 Port / 4 Port
Valve Hex Size	7/8 in.
Valve Installation Torque	35 - 35 lb-ft
Seal kit - Cartridge	Buna: 300010007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 300010003
Seal kit - Cartridge	Nitrile: 300010006
Model Weight	0.75 lb.

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: XFOAXXN

CONTROL	(X) ADJUSTMENT RANGE	(X) SEAL MATERIAL	(M) MATERIAL/COATING
X -	X -	N Buna-N E EPDM V Viton	Standard Material/Coating 316 Stainless Steel, Passivated AISI 4140 Steel, Zinc-Nickel

TECHNICAL FEATURES

- Corrosion resistant cavity plugs are intended for use in corrosive environments and are identified by the model code suffix /MP (see CONFIGURATION section). The bodies of these plugs are made from high strength, low alloy stainless steel. Internal parts are made from carbon steel, leaded alloy, the same as standard plugs.

گروه صنعتی متالیکان فارس

contact us



Phone

mob: + 9 8 9 3 6 2 0 8 2 9 3 3

Office: + 9 8 7 1 3 8 3 3 1 2 1 2



Mail

Metalican_fars@yahoo.com

Info@metalicanfars.com



Website

W W W . M E T A L I C A N F A R S . C O M



Address

شیراز، بلوار امیرکبیر، خیابان شهید فرزدقی
جنب کوچه ۱۰، مجتمع تجاری مهدی یار، واحد ۱۶
کد پستی: ۷ ۱۷ ۸ ۷۱۵ ۳ ۷ ۶